

G.R. Serramenti



IL SISTEMA DI POSA

G.R. GRUPPO RAPPRESENTANTI DI DESSI' GIORGIO & C. SAS
VIALE DELL'UNIONE EUROPEA 14,
21013 GALLARATE (VA)
TEL: 0331 790053
FAX: 0331 781961

WWW.GR-SERRAMENTI.IT INFO@GR-SERRAMENTI.IT



1

Profili

I profili porta intonaco sono delle guarnizioni da applicare al contro telaio per evitare le crepe nella connessione al muro.

Sono costituiti da un estruso in PVC, e presentano nel lato verso la parete delle asole che verranno affogate nell'intonaco per formare un corpo unico.

Sul bordo interno viene invece accoppiato un materassino in polietilene di due colori:

- colore rosso all'interno
- colore verde all'esterno



2

Pellicole di tenuta aria-vapore

Sono dei nastri speciali che impediscono il passaggio di aria e vapore.

Vanno attaccate con il lato autoadesivo al contro telaio e tramite uno speciale mastice al muro per impermeabilizzare il nodo primario (contro telaio-muro). Si usano in alternativa ai profili porta intonaco, ma sono sempre indispensabili per sigillare il lato interno della traversa inferiore.

A seconda del colore sono più o meno impermeabili.



3

MS Polimero

L'MS Polimero è un sigillante fluido molto innovativo. Aderisce perfettamente su tutti i materiali edili anche se le superfici sono umide. E' sovra verniciabile senza problemi e non macchia i marmi. Ha una altissima resistenza alle intemperie ed ai raggi Uv.

Abbiamo selezionato due diverse formulazioni: una per sigillare la traversa inferiore in sostituzione del silicone - MS polimero ed una per fissare al muro la pellicola di tenuta - MS Kleber.



4

Schiume

Tutte le schiume poliuretatiche nel tempo si ritirano ed assorbono umidità per cui non sono idonee a sigillare i giunti di collegamento del serramento. Tuttavia hanno buone prestazioni termoacustiche per cui vengono utilizzate nella parte interna del nodo in combinazione con materiali più impermeabili sui bordi.

La schiuma Elastoschaum altamente adesiva ai bordi ed elastica, segue i movimenti del giunto e dura lungamente nel tempo.




5

Nastri impregnati autoespandenti

I nastri impregnati autoespandenti sigillano le fessure in sostituzione della schiuma con risultati migliori, sono più semplici da posare non sporcano e sono garantiti per 15 anni in esposizione.

Si possono utilizzare nastri semplici (e BG1 Tenuta 600 pascal) o nastri multifunzionali che sono provvisti di membrane funzionali interne. Sono un brevetto della ditta Hanno e offrono prestazioni di tenuta all'aria e acqua e termoacustiche eccezionali.

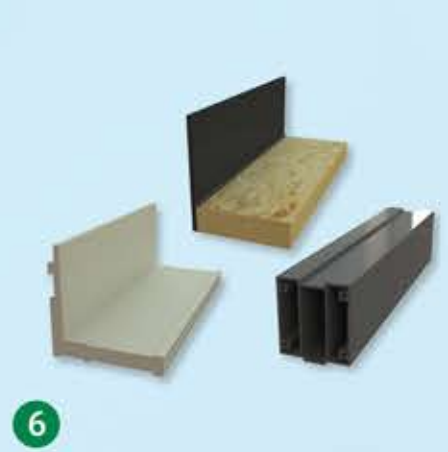

6

Controtelai

Negli ultimi 10 anni le finestre sono evolute in modo significativo mentre il contro telaio è ancora simile a quello che veniva usato 30 anni fa.

I nuovi controtelai Klima e Teknica garantiscono prestazioni termiche molto elevate sono semplici e pratici da utilizzare e risolvono i difetti tipici del legno e della lamiera.

Costituiscono la soluzione migliore per le finestre ad alta prestazione energetica.

