

Veneziane e plissé interno vetro



Veneziana interno vetro

Nel sistema ScreenLine® una tenda (veneziana, plissé o rullo) viene collocata tra due lastre di vetro, in una struttura vetrocamera. La movimentazione della tenda, sia essa manuale o elettrica, non altera le proprietà isolanti della vetrocamera e avviene in un ambiente totalmente sigillato. Le caratteristiche ScreenLine® garantiscono assoluta protezione da sporco, polvere e agenti atmosferici, dunque non richiedono manutenzione. La durata dei comandi magnetici utilizzati è pressoché eterna: smagnetizzazione pari al 2% ogni 100 anni.

Vantaggi

- non si sporca
- non si danneggia
- non richiede manutenzione
- non invecchia
- ha durata illimitata
- protegge da luce e calore (permette di regolare dall'82 allo 0.0% l'intensità dell'irraggiamento)
- garantisce la privacy



Tenda Plissé interno vetro

Comandi disponibili



Comando a corda



Modulo batteria
Comando motorizzato

Optional



Carica batteria




Modulo solare




Telecomando radio

Colori comandi

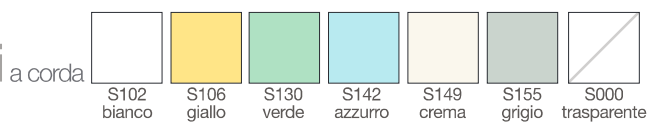

Colori lamelle

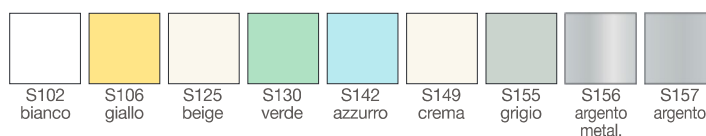

Colori plissé

